

FTX-10x35-RX Kum Filtre - 10x35

1.5 m³/h Tam Otomatik Kum Filtre - Runxin Valfli

Kum Filtre 10x35 - 1.5m³/h - RX, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış tam otomatik kum filtre sistemidir. 10"x35" FRP tanklar ve Runxin kontrol vanası ile 1.5 m³/saat kapasite sunar; verimli ters yıkama, düşük işletme maliyeti ve modüler montaj sağlar. Kolay bakım desteği ve uzun ömürlü performans sağlar.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- Tam otomatik kum filtre sistemi, FRP gövde ile dayanıklı yapı
- Fleck kontrollü vana uyumluluğu ve opsiyonel diğer kontrol vanaları desteği
- 10" x 35" standart tank boyutu ile modüler paralel/seri kurulum imkânı
- Sistem toplam kapasitesi 1.5 m³/saat (çoklu tank konfigürasyonu ile sağlanır)
- Yüksek verimli ters yıkama döngüsü ile medya rejenerasyonu
- Antrasit + kuvars filtre medyası ile katı parçacık tutma
- Düşük işletme maliyeti ve kolay bakım için hızlı servis erişimi
- Endüstriyel ve belediye uygulamalarında sürekli çalışma için tasarım
- Komple montajlı veya sahada kolay entegrasyon için modüler pano
- Servis, yedek parça ve devreye alma desteği ile eksiksiz tedarik
- İşletme güvenliği için standart basınç ve sıcaklık koruma aralığı

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Tank Boyutu	10" x 35" (254 mm x 889 mm)
Sistem Toplam Kapasitesi	1.5 m³/h (çoklu tank konfigürasyonu)
Bireysel Tank Servis Debisi	1,01 m³/h (standart işletme hızı 20 m/saat)
Maksimum Tank Debisi (Max Hız)	1,52 m³/h (maks. hız 30 m/saat)
Ters Yıkama Debisi	1,52 m³/h (tank başına, ters yıkama rejimi)
Filtre Medyası	Antrasit + Kuvars (çok katmanlı medya)
Medya Miktarı (Antrasit)	10 L (tank başına önerilen dolgu)
Medya Miktarı (Kuvars/Quartz)	23 kg (tank başına önerilen dolgu)
Bağlantı Çapı	1" BSP (standart vana bağlantısı, opsiyonel adaptörler)
Çalışma Basıncı	210 - 700 kPa
İşletme Sıcaklığı	5°C - 43°C

TEKNİK ÇİZİMLER

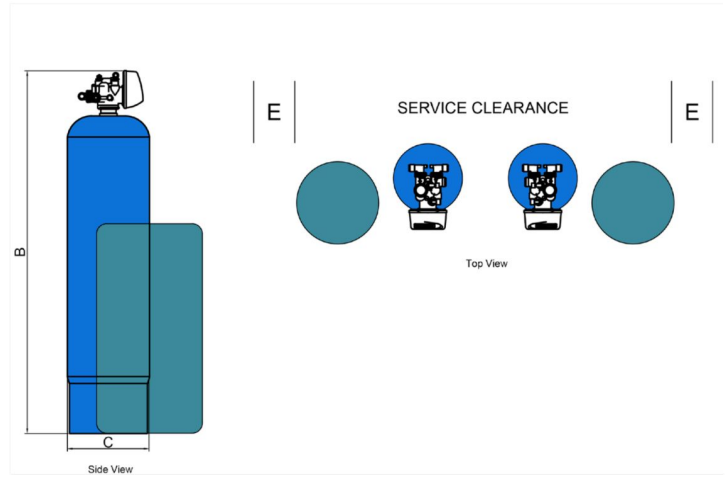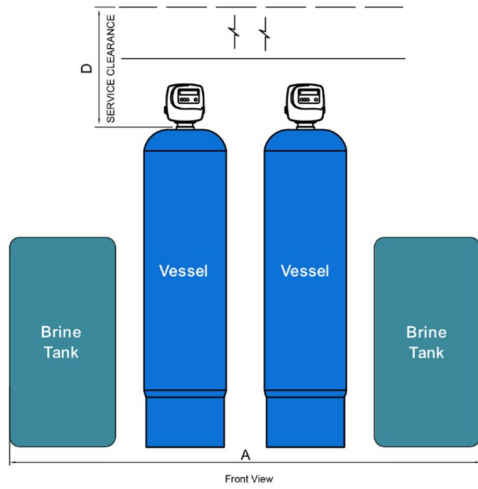

A	B	C	D	E
1460mm	1625mm	510mm	500mm	500mm