

FTX-1054-RX

Kum Filtre - 10x54

**10x54 Tam Otomatik Kum Filtre -
1.5 m³/saat Servis Debisi**

Kum Filtre - 10x54 - 15m³/h - RX, endüstriyel uygulamalar için tam otomatik, yüksek kapasiteli kum filtre ünitesidir. FRP tank ve Runxin kontrol vanası ile optimize edilmiş ters yıkama sayesinde askıda katı maddeler etkin şekilde uzaklaştırılır. Düşük bakım ve kolay entegrasyon sağlar.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- FRP konstrüksiyonlu 10" x 54" tank ile korozyona dayanıklı yapı
- Runxin uyumlu tam otomatik kontrol vanası ile programlanabilir ters yıkama
- 15 m³/saat nominal servis debisi; yüksek verimli hidrolik tasarım
- Optimize edilmiş ters yıkama rejimi ile medya ömrü uzatımı
- Antrasit + quartz medya dolumu ile çok katmanlı filtrasyon
- Kolay servis erişimi ve düşük işletme maliyeti
- Standart 19 mm tahliye hortumu bağlantısı
- Çeşitli vana ve bağlantı seçenekleriyle sahaya hızlı entegrasyon
- Endüstriyel proses suyu, soğutma devreleri ve geri dönüşüm uygulamaları için uygun

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Tank Boyutu	10" x 54" (FRP)
Model Numarası	FTX-1054-RX
Nominal Servis Debisi	15 m³/saat
Ters Yıkama Debisi	1.52 m³/saat (vana ve hız konfigürasyonuna bağlı)
Medya Hacmi - Antrasit	15 L
Medya Ağırlığı - Quartz	38 kg
Bağlantı Boyutu (Giriş/Çıkış)	1" BSP (opsiyonel 1 1/4" seçenekli)
Tahliye Bağlantısı	19 mm hortum tapası
Çalışma Basıncı	210 - 700 kPa (tavsiye aralığı)
Çalışma Sıcaklığı	5°C - 43°C

TEKNİK ÇİZİMLER

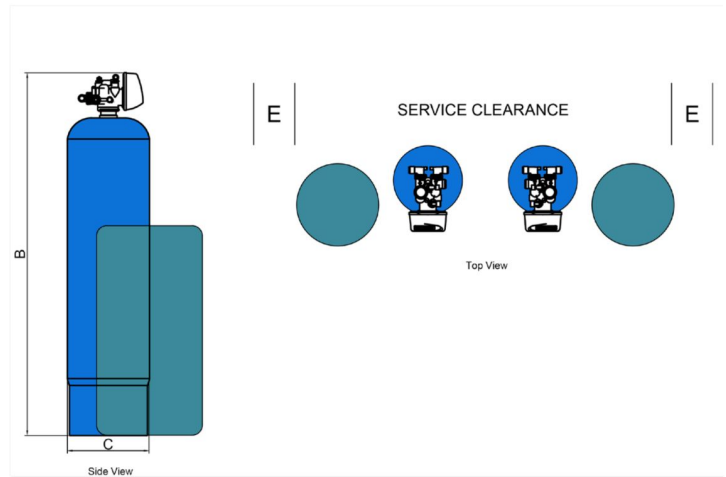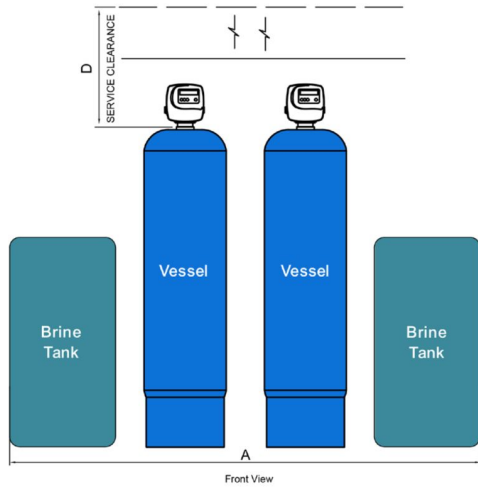

A	B	C	D	E
1460mm	1625mm	510mm	500mm	500mm