

FTX-1465-RX

Kum Filtre - 14x65

**3 m³/h Tam Otomatik Kum Filtre -
14x65 FRP Tanklı**

Filtux Kum Filtre - 14x65 - RX, saatte 3 m³ kapasite ile endüstriyel ve komersiyel uygulamalar için tasarlanmış tam otomatik kum filtrasyon ünitesidir. FRP tank, Fleck kontrol vanası uyumluluğu, düşük bakım ve etkili partikül giderimi sağlar. Kolay kurulum, enerji verimliliği ve optimize edilmiş ters yıkama döngüleri ile su kalitesini güvenilir şekilde iyileştirir.

Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- 14" x 65" FRP gövdeli kompakt tasarım
- Saatlik nominal servis debisi 3 m³/h, yüksek kapasite opsiyonları
- Runxin serisi tam otomatik kontrol vanaları ile uyumlu kum filtre sistemi
- Standart ters yıkama ve rejenerasyon döngüleri ile otomasyon
- Antrasit + kuartz çok katmanlı filtrasyon medyası ile yüksek partikül tutma
- Düşük bakım gereksinimi ve kolay servis erişimi
- 1 1/4" inlet/outlet bağlantı standardı, 19 mm drenaj hortumu bağlantısı
- 210 kPa - 700 kPa arası çalışma basıncına uygun yapı
- 5°C - 43°C çalışma sıcaklığı aralığında güvenilir operasyon

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Tank Boyutu	14" x 65" (çap x yükseklik)
Nominal Servis Debisi	3 m³/h
Maksimum Debi (Peak)	4.5 m³/h
Ters Yıkama Debisi	≈3 m³/h (tasarım bazlı)
Medya Miktarı	Antrasit 35 lt / Kuartz 70 kg (önerilen katmanlandırma)
Bağlantı Boyutları	Inlet/Outlet 1 1/4" BSP, Drenaj 19 mm hortum konnektörü
Çalışma Basıncı	Min 210 kPa - Max 700 kPa
Çalışma Sıcaklığı	5°C - 43°C
Tank Malzemesi	FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
Kontrol Vanası	Runxin tam otomatik kontrol valfi seçenekleri

TEKNİK ÇİZİMLER

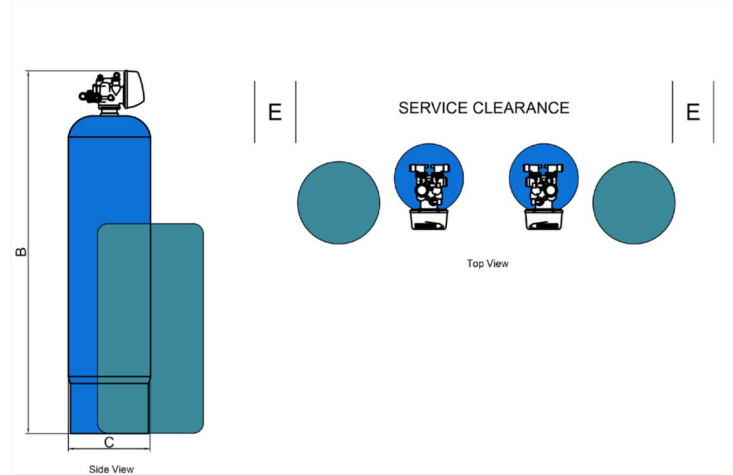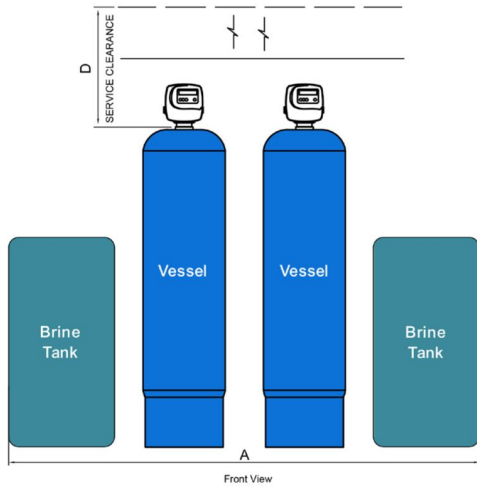

A	B	C	D	E
1730mm	1910mm	555mm	500mm	500mm