

FTX-1865-RX

Kum Filtre - 18x65

**18x65 FRP Tanklı, 5 m³/h Tam
Otomatik Kum Filtre**

Kum Filtre - 18x65 - 5m³h - RX, endüstriyel ve belediye uygulamaları için tasarlanmış tam otomatik FRP tanklı kum filtredir. Saatlik 5 m³ hizmet debisi sağlar, Runxin kontrol vanaları ile düşük bakım ve etkin partikül uzaklaştırma sunar. Kompakt montaj ve uzun ömürlü medyalar ile tesis verimliliğini artırır.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- Tam otomatik ters yıkama sistemi ile süreklilik ve düşük işletme maliyeti.
- 18 x 65 boyutlu FRP tank konstrüksiyonu, kimyasal ve korozyona dayanıklı.
- Saatlik 5 m³/h tasarım hizmet debisi; maksimum kapasite 6 m³/h.
- Runxin ve benzeri kontrol vanalarıyla uyumludur; opsiyonel elektromekanik kontrol çözümü.
- Antrasit + kuartz çok katmanlı filtrasyon ile yüksek verimli partikül tutma.
- Kolay servis erişimi ve hızlı medya değişimi için kompakt tasarım.
- 210-700 kPa çalışma basıncı aralığı ile geniş uygulama esnekliği.
- 5°C-43°C çalışma sıcaklığı aralığı; endüstriyel su şartlarına uygun.
- Tesis alanından tasarruf sağlayan kompakt montaj ve düşük işletme ağırlığı.

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Model No	FTX-1865-RX
Tank Boyut	18 x 65 (Ø457 mm x H1651 mm)
Hizmet Debisi	5 m³/h
Maksimum Debi	6 m³/h
Ters Yıkama Debisi	4.5 m³/h (önerilen)
Bağlantı Çapı	1 1/4" (32 mm) giriş/çıkış, opsiyonel bağlantı seçenekleri
Filtre Medyası	Antrasit: 75 L; Kuartz: 115 kg (standart dolgu)
Tank Malzemesi	FRP (Fiber Takviyeli Polyester)
Çalışma Basıncı	210 - 700 kPa
Çalışma Sıcaklığı	5°C - 43°C
Yaklaşık İşletme Ağırlığı	≈ 200 kg (medya dahil)

TEKNİK ÇİZİMLER

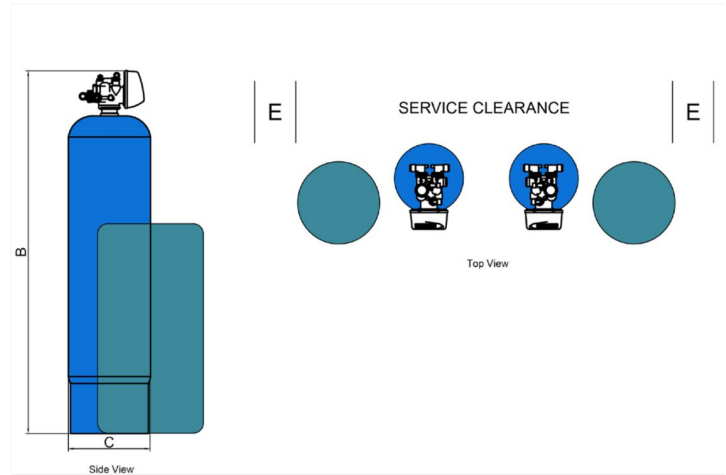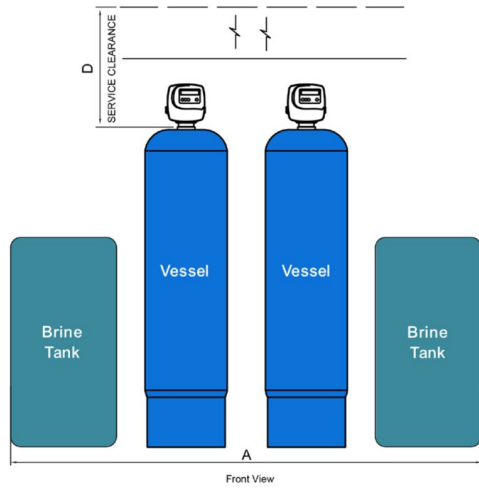

A	B	C	D	E
2320mm	2100mm	725mm	500mm	500mm