

FTX-2472-RX

Kum Filtre - 24x72

**24x72 Tam Otomatik Kum Filtre -
8.5 m³/h Kapasiteli**

FTX-2472-RX, 24x72 FRP tanklı tam otomatik kum filtre; 8.5 m³/saat nominallik ile endüstriyel su arıtma, proses suyu ve geri devir uygulamaları için tasarlanmıştır. Runxin uyumlu kontrol vanası, yüksek verimli antrasit/kuartz yatağı ve kolay bakım özellikleri sunar; düşük işletme maliyeti ve güvenilir performans sağlar.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- 24x72 (610 mm x 1830 mm) FRP silindir gövde, korozyona dayanıklı yapı
- Tam otomatik kontrol için Runxin uyumlu otomatik vana seçeneği
- 8.5 m³/h işletme debisi ile yüksek kapasiteli proses uygulamaları
- Optimize edilmiş antrasit/kuartz katmanı ile yüksek partikül tutma etkinliği
- Ayarlanabilir ters yıkama programı ile uzun süreli performans ve düşük dolgu kaybı
- Kolay servis erişimi ve bakım için kompakt ve modüler tasarım
- 210–700 kPa çalışma basıncı aralığı ile saha uyumluluğu
- 5°C–43°C sıcaklık aralığında güvenilir işletme
- Endüstriyel su, proses suyu ve atıksu ön arıtma uygulamaları için uygundur

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Tank Boyutu	24" x 72" (≈610 mm x 1830 mm)
Model Numarası	FTX-2472-RX
İşletme Debisi (Servis)	8.5 m³/h
Maksimum Debi (Peak)	12.0 m³/h
Ters Yıkama Debisi (önerilen, tek tank)	8.75 m³/h
Kontrol Vanası	Runxin otomatik vana uyumlu
Bağlantı Çapı (Giriş/Çıkış)	2" BSP (flanş adaptör opsiyonel)
Çalışma Basıncı	210 – 700 kPa
Çalışma Sıcaklığı	5°C – 43°C
Mineraller (Antrasit / Kuartz)	Antrasit: 100 L / Kuartz: 225 kg (örnek dolgu miktarı)
Boyutlar (Yükseklik x Çap)	≈1830 mm x ≈610 mm
Yaklaşık İşletme Ağırlığı (dolu)	≈450 kg

TEKNİK ÇİZİMLER

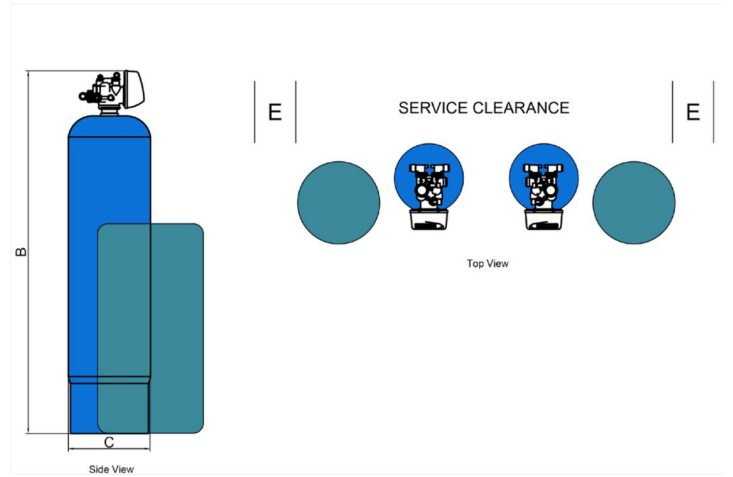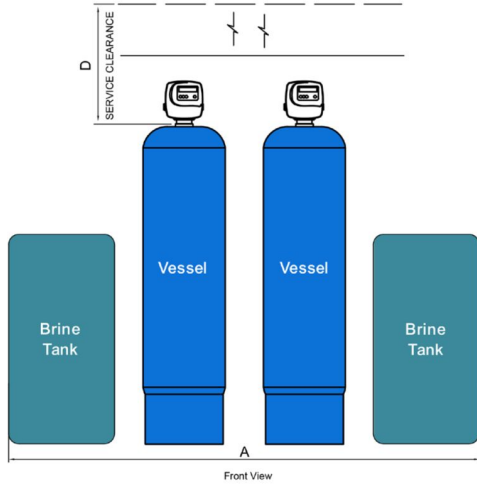

A	B	C	D	E
2850mm	2250mm	900mm	1000mm	500mm