

FTX-1665-RX

Kum Filtre - 16x65

**4 m³/h Tam Otomatik Runxin Valfli
16x65 Kum Filtre**

Filttox Kum Filtre - 16x65 - RX, 4 m³/h kapasiteli tam otomatik kum filtrasyon ünitesidir. FRP tank, Runxin uyumlu kontrol valfi ve optimize edilmiş ters yıkama ile askıda katı madde giderimi sağlar. Endüstriyel ve proses uygulamalarına uygun, düşük işletme maliyetli tasarım. Kolay bakım ve uzun hizmet ömrü sunar.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- Tam otomatik Runxin kontrol vanası ile uyumlu kontrol
- Dikey FRP tank konstrüksiyonu, kompakt saha kurulumu
- 16 x 65 inç tank ölçüsü (yaklaşık 406 x 1651 mm)
- Nominal servis debisi 4,0 m³/h
- Optimize edilmiş ters yıkama ile etkin süspansiyon giderimi
- Dolgu medyası: antrasit + kuvars (proses optimizasyonu için katmanlı)
- Antrasit 50 L ve kuvars 100 kg medya yükleme kapasitesi
- 1 1/2 inç bağlantı ile proses hatlarına kolay entegrasyon
- Düşük bakım gereksinimi ve saha servis kolaylığı

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Model	FTX-1665-RX
Tank Boyutu	16 x 65 inç (≈406 x 1651 mm)
Servis Debisi	4,0 m³/h
Maksimum Tasarım Debisi	4,0 m³/h
Ters Yıkama Debisi	3,9 m³/h (önerilen)
Bağlantı Ölçüsü	1 1/2 inç (≈38 mm), adaptör/dişi ile uyumlu
Antrasit Miktarı	50 L
Kuvars (Quartz) Miktarı	100 kg
Malzeme	Dış tank: FRP (fiber takviyeli polyester); Dolgu: antrasit + kuvars
Çalışma Basıncı	210 - 700 kPa
Sıcaklık Aralığı	5 - 43 °C

TEKNİK ÇİZİMLER

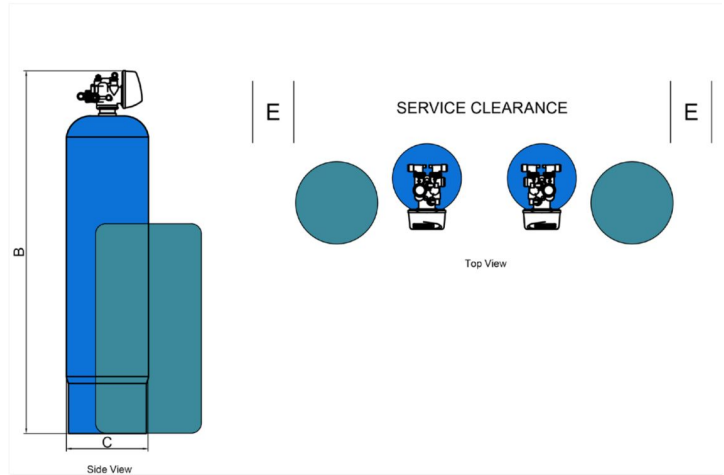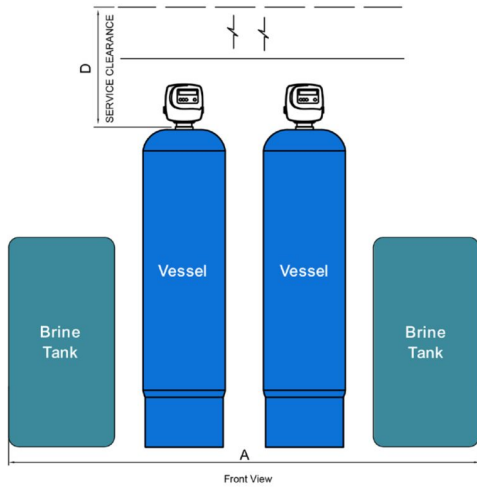

A	B	C	D	E
2200mm	2000mm	725mm	500mm	500mm