

FTX-3672-RX

Kum Filtre - 36x72

**36" x 72" FRP Tam Otomatik Kum
Filtresi - 20 m3/h Kapasiteli**

Filtux Kum Filtre - 36x72 - RX, endüstriyel ve belediye uygulamaları için tasarlanmış 20 m3/saat nominal akış kapasiteli FRP gövdeli tam otomatik kum filtresidir. Runxin kontrol vanası uyumlu, yüksek verimli antrasit/kuars dolgu, kolay bakım ve güvenilir ters yıkama performansı sunar.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- FRP (fiber takviyeli polyester) gövde ile korozyona karşı yüksek dayanım
- Runxin tam otomatik kontrol vanası ile uyumlu tasarım
- Nominal kapasite 20 m3/h; esnek servis debi aralığı
- Programlanabilir otomatik ters yıkama ile düşük işletme süresi
- Çok katmanlı antrasit + kuvars medya yapısı ile yüksek partikül tutma
- Kolay montaj için standart 2" bağlantı seçenekleri
- Yedek parça temini kolaylığı ve saha servis desteği
- Düşük enerji ve su tüketimi optimize edilmiş ters yıkama rejimi
- Endüstriyel kalite kontrol ve test sertifikalı üretim

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Marka	Filtrox
Kategori	Kum Filtre
Model No	FTX-3672-RX
Tank Malzemesi	FRP (Fiber Takviyeli Polyester)
Tank Boyutu	36" x 72" (914 mm x 1829 mm)
Nominal Kapasite	20 m3/h
Referans Servis Debisi	13,13 m3/h (Hız = 20 m/s)
Tasarım Maksimum Debi	19,69 m3/h (Hız = 30 m/s)
Ters Yıkama Debisi	19,69 m3/h
Medya Miktarı	Antrasit: 175 L, Kuvars: 650 kg
Bağlantı Çapı	2"
Çalışma Basıncı	Min 210 kPa - Max 700 kPa

TEKNİK ÇİZİMLER

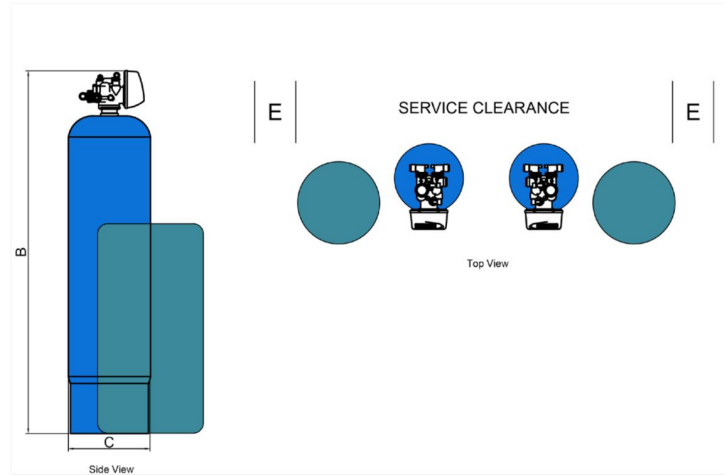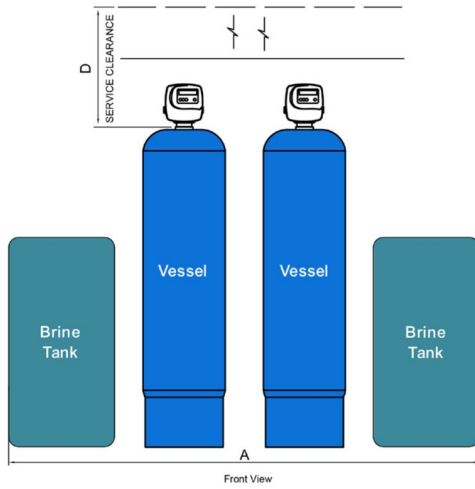

A	B	C	D	E
4580mm	2300mm	1250mm	1000mm	500mm