

FTX-4272-20RX Kum Filtre - 42x72

20 m³/h Tam Otomatik Runxin Kontrol Vanalı Kum Filtre (42"x72")

FTX-4272-20RX, 42x72 inç FRP tanklı tam otomatik kum filtre sistemidir. Nominal servis debisi 20 m³/h olup yüksek partikül giderimi ve etkili ters yıkama sağlar. Runxin kontrol vanası ile uyumlu, endüstriyel ve belediye su arıtma uygulamalarına uygundur. Düşük işletme maliyeti ve kolay bakım özellikleriyle tesis performansını artırır.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.





GENEL ÖZELLİKLER

- 42"x72" FRP gövdeli yüksek dayanımlı tank konstrüksiyonu
- Tam otomatik Runxin kontrol vanası ile uyumlu işletim
- Nominal 20 m³/h servis debisi ve 24 m³/h maksimum kapasite
- Etkili ters yıkama rejimi ile uzun servis ömrü
- Antrasit + kuartz çok katmanlı filtre yatağı ile yüksek partikül tutma
- Kolay bakım ve hızlı servis için modüler tasarım
- Düşük işletme maliyeti ve optimize edilmiş su tüketimi
- Endüstriyel, belediye ve proses su uygulamaları için uygundur
- Standart bağlantı ve borulama ölçüleri ile kolay entegrasyon

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Tank Boyutu	42" x 72" (≈1067 mm x 1829 mm)
Nominal Servis Debisi	20 m³/h
Maksimum Servis Debisi	24 m³/h
Ters Yıkama Debisi	24 m³/h
Kontrol Vanası Bağlantısı	2" Runxin kontrol vanası
Mineral Dolumu - Antrasit	200 L
Mineral Dolumu - Kuartz (Quartz)	775 kg
Çalışma Basıncı	210 - 700 kPa
Sıcaklık Aralığı	5 - 43 °C
Malzeme	FRP gövde, kompozit/metal dağıtım ekipmanları ve Fleck uyumlu valf

TEKNİK ÇİZİMLER

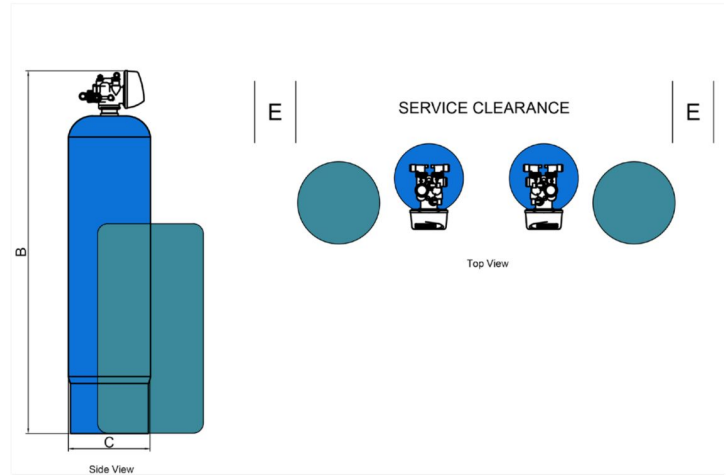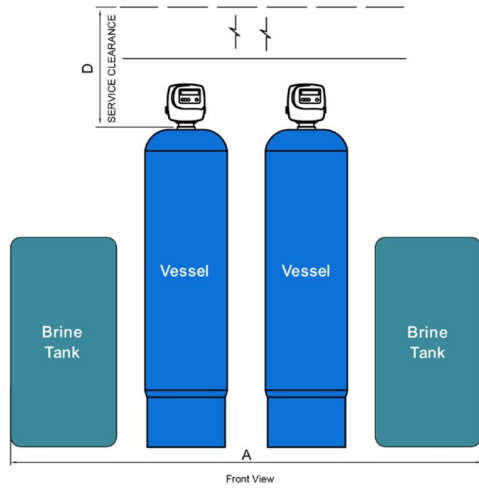

A	B	C	D	E
6000mm	2900mm	1600mm	1000mm	500mm